



AVALOIR DE CHAUSSEE

L'avaloir de chaussée permet de créer des réseaux étanches, résistants et modulables.

3 modèles disponibles :


- ◆ 10 L
- ◆ 43 L
- ◆ 85 L

Caractéristiques techniques :

- ◆ Résistance aux chocs de 80Kg/cm²
- ◆ Fond monobloc avec réservoir d'eau
- ◆ Sorties femelles, respectant le fil d'eau
- ◆ Fond concave, facilitant le nettoyage
- ◆ Livré avec siphon évitant les remontées d'odeurs du réseau
- ◆ Matière : Polypropylène

Option :

- ◆ Seau à feuilles conique galvanisé avec maillage 28 x 13 mm

 Ces produits sont fabriqués en France



10 L




43 L



85 L



115 L

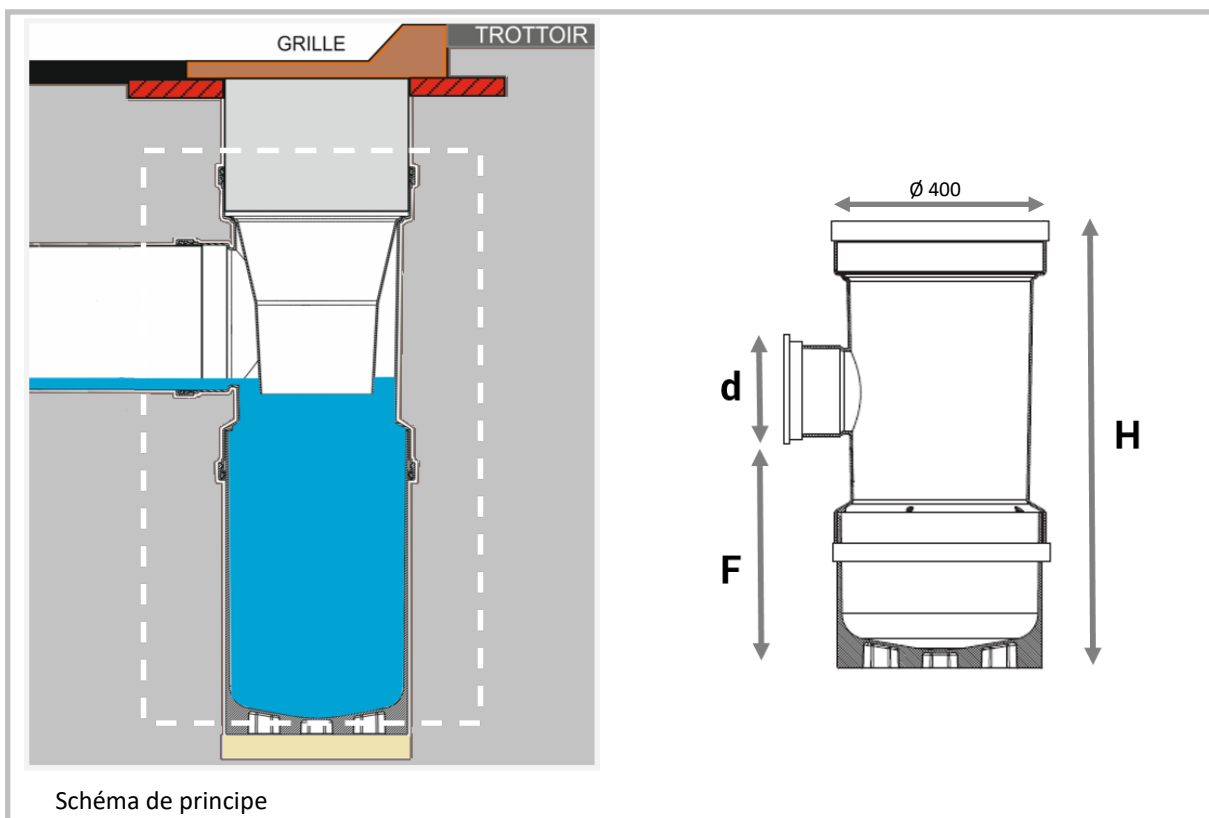

Dimensions des différents modèles :

| Modèle | d Ø branchement | H Hauteur totale | F Hauteur fil d'eau | Décantation |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| AVALOIR 10 L | 160 mm | 630 mm | 215 mm | 12,5 L |
| | 200 mm | | 195 mm | 11 L |
| | 250 mm | | 165 mm | 9 L |
| | 315 mm | | 135 mm | 7 L |
| AVALOIR 43 L | 160 mm | 880 mm | 490 mm | 47 L |
| | 200 mm | | 470 mm | 45 L |
| | 250 mm | | 440 mm | 41 L |
| | 315 mm | | 410 mm | 38 L |
| AVALOIR 85 L | 160 mm | 1 250 mm | 860 mm | 89 L |
| | 200 mm | | 840 mm | 88 L |
| | 250 mm | | 810 mm | 83 L |
| | 315 mm | | 780 mm | 80 L |
| AVALOIR 115 L | 315 mm | 1 550 mm | 1 060 mm | 115 L |